

## ROLLOS DE LED FLEXIBLES / FLEXIBLE LED STRIPS

Las tiras flexibles que mostramos a continuación son de máxima calidad y se presentan en modelos estándar o estancos con distintos tipos de leds como unidad de luz, en tipo SMD 3528 ó 5060. El diseño del circuito impreso es diferente a otros diseños estándar del mercado, se basa en las siguientes características que aportan una calidad máxima:

- 1.- El soporte usado es más grueso y la pista de conducción es más ancha y de cobre laminado (0,07mm). Ello aporta un mejor factor de disipación térmica, menor caída de corriente y un mejor rendimiento lumínico. Además, el frontal se recubre de una película acrílica de color blanco que mejora la reflexión de la luz.
- 2.- Los pads de soldadura de los componentes son del mismo tamaño, exactos a los diodos. La pasta de soldadura que se usa es de nivel 3 de plata, el máximo existente.
- 3.- Estos avances permiten reducir la temperatura de funcionamiento en hasta 10°C dependiendo del lugar de aplicación y éste hecho hace aumentar en un 90% su esperanza de vida útil.
- 4.- Todos los modelos equipan leds de primeras marcas cuyos chips son rigurosamente seleccionados con los BINES máximos de luminosidad y tono de color, con lo que las variaciones de brillo y matiz de color son casi inexistentes.

High quality flexible led strips. Standard and waterproof strip models with SMD leds 3528 or 5060 types as main lighting sources.

PCB design led strips is different from other designs which are market standards. This PCB advantage is based on the following highest quality specifications:

- 1.- PCB is rolled copper type over thicker substrate (0,07mm) and wider pads. This is the best way to get best cooling factor, smaller current drop and lowest lighting leakage. Strip front face is covered with a white color layer of acrylic coat to improve light reflection.
- 2.- Soldering pads are bigger and exact size. The pads shape is the same as components used over them. Soldering paste used is level 3 silver grade, the highest one.
- 3.- These improvements make working temperature up to 10°C lower depending on application. Life span can be improved 90% with less working temperature.
- 4.- All models are assembled with major led brands strictly BIN selected for high performance in lighting and colour rate terms, over optimized pad PCB design with white face resin for best lighting results.

# Superficie **Flush Mounts** LED **7120** serie profesional / professional series



## Rollos estancos de led de alta luminosidad / Waterproof high efficiency led strips

- \* Se puede instalar hasta un máximo de 15 metros en serie.
  - \* Disponemos de fuentes de alimentación de diversas potencias tanto estandar como estancos. Consulte precios a nuestro departamento comercial.
- NOTA: Recomendado perfil de aluminio para su instalación. (ver página 8-9 para perfil empotrado y 118-121 para perfil superficie).

- \* Up to a maximum of 15 meters can be installed in series.
  - \* We have power supplies of various powers both standard and waterproof. Consult prices our Commercial Department
- NOTE: Aluminium profile is suggested. (See page 8-9 for recessed profile and 116-119 for Flush mounts profile).

### ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSORIES AVAILABLE




REF. A9D001 3x5A 85,80€  
REF. A9D002 1x10A 85,80€  
Dimmer para control de luminosidad mediante una señal 0/10V analógica. 12-24VDC.

Dimmer for bright level control thorough a 0/10V analog signal. 12-24VDC.



REF. A9D003 1x8A 14,50€  
Dimmer de tensión de un solo canal de alta potencia para control de nivel de luminosidad. 12-24VDC.

High power single channel constant voltage dimmer for bright level control. 12-24VDC.



Sistema de estanqueidad Glossy Flux con gel siliconado macizo IP67. LED SMD 3528. Precio rollo 5 metros. **Glossy Flux waterproof system with solid silicone gel IP67. LED SMD 3528. Price 5 meters.**

MOD.	Tensión Voltage	Potencia Power	NºLed Led num.	Lumen	Tº Color CCT	CRI	PRECIO/PRICE
9060-PE3	12VDC	24W	300	2250lm	2900 - 3100°K <70		96,80€
9060-PE4	12VDC	24W	300	2400lm	4000 - 4500°K 71		96,80€
9060-PE5	12VDC	24W	300	2400lm	5700 - 6500°K 73		96,80€

Adhesivo doble cara 200MP-300LSE de 3M. Todos los modelos se pueden cortar cada 5cm. **Double side back adhesive is 200MP-300LSE by 3M. All models can be cut every 5cm.**



## serie doméstica / domestic series



## Rollos estancos de led de alta luminosidad / Waterproof high efficiency led strips

- \* Se puede instalar hasta un máximo de 15 metros en serie.
  - \* Disponemos de fuentes de alimentación de diversas potencias tanto estandar como estancos. Consulte precios a nuestro departamento comercial.
- NOTA: Recomendado perfil de aluminio para su instalación. (ver página 8-9 para perfil empotrado y 118-121 para perfil superficie).

- \* Up to a maximum of 15 meters can be installed in series.
  - \* We have power supplies of various powers both standard and waterproof. Consult prices our Commercial Department
- NOTE: Aluminium profile is suggested. (See page 8-9 for recessed profile and 116-119 for Flush mounts profile).

### ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSORIES AVAILABLE




REF. A9D001 3x5A 85,80€  
REF. A9D002 1x10A 85,80€  
Dimmer para control de luminosidad mediante una señal 0/10V analógica. 12-24VDC.

Dimmer for bright level control thorough a 0/10V analog signal. 12-24VDC.



REF. A9D003 1x8A 14,50€  
Dimmer de tensión de un solo canal de alta potencia para control de nivel de luminosidad. 12-24VDC.

High power single channel constant voltage dimmer for bright level control. 12-24VDC.



Estanqueidad con epoxy o tubo de poliolefina termorretráctil de alta temperatura. LED SMD 3528. Precio 5m. **Heat shrinkable polyolefin tube or epoxy. LED SMD 3528. Price 5 meters.**

MOD.	Tensión Voltage	Potencia Power	NºLed Led num.	Lumen	Tº Color CCT	CRI	PRECIO/PRICE
9060-DE3	12VDC	24W	300	1680lm	2900 - 3100°K <70		66,00€
9060-DE5	12VDC	24W	300	1800lm	5900 - 6800°K 70		66,00€

Adhesivo doble cara 200MP-300LSE de 3M. Todos los modelos se pueden cortar cada 5cm. **Double side back adhesive is 200MP-300LSE by 3M. All models can be cut every 5cm.**



# Superficie Flush Mounts LED / LED serie profesional / professional series

## Rollo de led de alta potencia 5 metros / High power led strips 5 meters

- \* Se puede instalar hasta un máximo de 5 metros en serie.
  - \* Disponemos de fuentes de alimentación de diversas potencias tanto estandar como estancas. Consulte precios a nuestro departamento comercial.
- NOTA: Recomendado perfil de aluminio para su instalación. (ver página 8-9 para perfil empotrado y 118-121 para perfil superficie).

- \* Up to a maximum of 5 meters can be installed in series.
  - \* We have power supplies of various powers both standard and waterproof. Consult prices our Commercial Department
- NOTE: Aluminium profile is suggested. (See page 8-9 for recessed profile and 116-119 for Flush mounts profile).

Sin protección de estanqueidad IP20. LED SMD 3528. Precio rollo 5 metros.  
Unprotected waterproof IP20. LED SMD 3528. Price 5 meters.

MOD.	Tensión Voltage	Potencia Power	Nº Led Led num.	Lumen	Tº Color CCT	CRI	PRECIO/PRICE
9061-PE3	12VDC	48W	390	4680lm	2900 - 3100°K <70		129,80€
9061-PE4	12VDC	48W	390	5250lm	4000 - 4500°K	76	129,80€
9061-PE5	12VDC	48W	390	5850lm	5700 - 6500°K	76	129,80€

Adhesivo doble cara 200MP-300LSE de 3M. Todos los modelos se pueden cortar cada 3,85cm.  
Double side back adhesive is 200MP-300LSE by 3M. All models can be cut every 3,85cm.



### ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSORIES AVAILABLE



REF. A9D001 3x5A 85,80€  
REF. A9D002 1x10A 85,80€  
Dimmer para control de luminosidad mediante una señal 0/10V analógica. 12-24VDC.



REF. A9D003 1x8A 14,50€  
Dimmer de tensión de un solo canal de alta potencia para control de nivel de luminosidad. 12-24VDC.

Dimmer for bright level control through a 0/10V analog signal. 12-24VDC.

High power single channel constant voltage dimmer for bright level control. 12-24VDC.

## serie profesional / professional series

## Rollos de led de alta potencia 5 metros / High power led strips 5 meters

- \* Se puede instalar hasta un máximo de 10 metros en serie.
  - \* Disponemos de fuentes de alimentación de diversas potencias tanto estandar como estancas. Consulte precios a nuestro departamento comercial.
- NOTA: Recomendado perfil de aluminio para su instalación. (ver página 8-9 para perfil empotrado y 118-121 para perfil superficie).

- \* Up to a maximum of 10 meters can be installed in series.
  - \* We have power supplies of various powers both standard and waterproof. Consult prices our Commercial Department
- NOTE: Aluminium profile is suggested. (See page 8-9 for recessed profile and 116-119 for Flush mounts profile).

Sin protección de estanqueidad IP20. LED SMD 3528. Precio rollo 5 metros.  
Unprotected waterproof IP20. LED SMD 3528. Price 5 meters.

MOD.	Tensión Voltage	Potencia Power	Nº Led Led num.	Lumen	Tº Color CCT	CRI	PRECIO/PRICE
9062-PS3	24VDC	<85W	600	7200lm	2900 - 3100°K <70		192,50€
9062-PS4	24VDC	<85W	600	8100lm	4000 - 4500°K	75	192,50€
9062-PS5	24VDC	<85W	600	9000lm	5700 - 6500°K	75	192,50€

Adhesivo doble cara 200MP-300LSE de 3M. Todos los modelos se pueden cortar cada 5cm.  
Double side back adhesive is 200MP-300LSE by 3M. All models can be cut every 5cm.



### ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSORIES AVAILABLE



REF. A9D001 3x5A 85,80€  
REF. A9D002 1x10A 85,80€  
Dimmer para control de luminosidad mediante una señal 0/10V analógica. 12-24VDC.




REF. A9D003 1x8A 14,50€  
Dimmer de tensión de un solo canal de alta potencia para control de nivel de luminosidad. 12-24VDC.

Dimmer for bright level control through a 0/10V analog signal. 12-24VDC.

High power single channel constant voltage dimmer for bright level control. 12-24VDC.

# Superficie **Flush Mounts** LED **7123** serie profesional / professional series

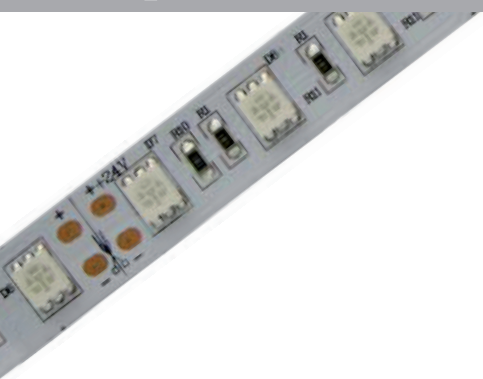

## Rollo de led de alta potencia 5 metros / High power led strips 5 meters

- \* Se puede instalar hasta un máximo de 10 metros en serie.
- \* Disponemos de fuentes de alimentación de diversas potencias tanto estandar como estancos. Consulte precios a nuestro departamento comercial.
- NOTA: Recomendado perfil de aluminio para su instalación. (ver página 8-9 para perfil empotrado y 118-121 para perfil superficie).

- \* Up to a maximum of 10 meters can be installed in series.
- \* We have power supplies of various powers both standard and waterproof. Consult prices our Commercial Department
- NOTE: Aluminium profile is suggested. (See page 8-9 for recessed profile and 116-119 for Flush mounts profile).

### ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSORIES AVAILABLE



REF. A9D001 3x5A 85,80€  
REF. A9D002 1x10A 85,80€  
Dimmer para control de luminosidad mediante una señal 0/10V analógica. 12-24VDC.

Dimmer for bright level control thorough a 0/10V analog signal. 12-24VDC.




REF. A9D003 1x8A 14,50€  
Dimmer de tensión de un solo canal de alta potencia para control de nivel de luminosidad. 12-24VDC.

High power single channel constant voltage dimmer for bright level control. 12-24VDC.

Sin protección de estanqueidad IP20. LED SMD 5060. Precio rollo 5 metros.  
**Unprotected waterproof IP20. LED SMD 5060. Price 5 meters.**

MOD.	Tensión Voltage	Potencia Power	NºLed Led num.	Lumen	Tº Color CCT	CRI	PRECIO/PRICE
9063-PS3	24VDC	65W	300	6000lm	2900 - 3100°K	<70	183,70€
9063-PS4	24VDC	65W	300	7500lm	4000 - 4500°K	70	183,70€
9063-PS5	24VDC	65W	300	7500lm	5700 - 6500°K	71	183,70€

Adhesivo doble cara 200MP-300LSE de 3M. Todos los modelos se pueden cortar cada 10cm.  
Double side back adhesive is 200MP-300LSE by 3M. All models can be cut every 10cm.



## serie profesional / professional series



## Rollos estancos de led de alta potencia / Waterproof high power led strips

- \* Se puede instalar hasta un máximo de 10 metros en serie.
- \* Disponemos de fuentes de alimentación de diversas potencias tanto estandar como estancos. Consulte precios a nuestro departamento comercial.
- NOTA: Recomendado perfil de aluminio para su instalación. (ver página 8-9 para perfil empotrado y 118-121 para perfil superficie).

- \* Up to a maximum of 10 meters can be installed in series.
- \* We have power supplies of various powers both standard and waterproof. Consult prices our Commercial Department
- NOTE: Aluminium profile is suggested. (See page 8-9 for recessed profile and 116-119 for Flush mounts profile).

### ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSORIES AVAILABLE



REF. A9D001 3x5A 85,80€  
REF. A9D002 1x10A 85,80€  
Dimmer para control de luminosidad mediante una señal 0/10V analógica. 12-24VDC.

Dimmer for bright level control thorough a 0/10V analog signal. 12-24VDC.



REF. A9D003 1x8A 14,50€  
Dimmer de tensión de un solo canal de alta potencia para control de nivel de luminosidad. 12-24VDC.

High power single channel constant voltage dimmer for bright level control. 12-24VDC.

Sistema de estanqueidad Glossy Flux con gel silicono macizo IP67. LED SMD 3528. Precio rollo 5,38 metros.  
**Glossy Flux waterproof system with solid silicone gel IP67. LED SMD 3528. Price 5,38 meters.**

MOD.	Tensión Voltage	Potencia Power	NºLed Led num.	Lumen	Tº Color CCT	CRI	PRECIO/PRICE
9064-PE3	24VDC	55W	420	4680lm	2900 - 3100°K	<70	159,50€
9064-PE4	24VDC	55W	420	5250lm	4000 - 4500°K	<70	159,50€
9064-PE5	24VDC	55W	420	5850lm	5700 - 6500°K	76	159,50€

Adhesivo doble cara 200MP-300LSE de 3M. Todos los modelos se pueden cortar cada 7,5cm.  
Double side back adhesive is 200MP-300LSE by 3M. All models can be cut every 7,5cm.



# Superficie **Flush Mounts** LED / LED serie profesional / professional series

## Rollo de led de alta potencia 5 metros / High power led strips 5 meters

- \* Se puede instalar hasta un máximo de 10 metros en serie.
  - \* Disponemos de fuentes de alimentación de diversas potencias tanto estandar como estancas. Consulte precios a nuestro departamento comercial.
- NOTA: Recomendado perfil de aluminio para su instalación. (ver página 8-9 para perfil empotrado y 118-121 para perfil superficie).


- \* Up to a maximum of 10 meters can be installed in series.
  - \* We have power supplies of various powers both standard and waterproof. Consult prices our Commercial Department
- NOTE: Aluminium profile is suggested. (See page 8-9 for recessed profile and 116-119 for Flush mounts profile).



Sistema de estanqueidad Glossy Flux con gel siliconado macizo IP67. LED SMD 5060. Precio rollo 5 metros.  
Glossy Flux waterproof system with solid silicone gel IP67. LED SMD 5060. Price 5 meters.

MOD.	Tensión Voltage	Potencia Power	Nº Led Led num.	Lumen	Tº Color CCT	CRI	PRECIO/PRICE
9063-PE3	24VDC	65W	300	6000lm	2900 - 3100°K <70		205,70€
9063-PE4	24VDC	65W	300	7500lm	4000 - 4500°K <70		205,70€
9063-PE5	24VDC	65W	300	7500lm	5700 - 6500°K 71		205,70€

Adhesivo doble cara 200MP-300LSE de 3M. Todos los modelos se pueden cortar cada 10cm.  
Double side back adhesive is 200MP-300LSE by 3M. All models can be cut every 10cm.



### ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSORIES AVAILABLE



REF. A9D001 3x5A 85,80€  
REF. A9D002 1x10A 85,80€  
Dimmer para control de luminosidad mediante una señal 0/10V analógica. 12-24VDC.



REF. A9D003 1x8A 14,50€  
Dimmer de tensión de un solo canal de alta potencia para control de nivel de luminosidad. 12-24VDC.

Dimmer for bright level ontrol thorough a 0/10V analog signal. 12-24VDC.

High power single channel constant voltage dimmer for bright level control. 12-24VDC.

## serie doméstica / domestic series

## Rollo de led de alta potencia 5 metros / High power led strips 5 meters

- \* Se puede instalar hasta un máximo de 10 metros en serie.
  - \* Disponemos de fuentes de alimentación de diversas potencias tanto estandar como estancas. Consulte precios a nuestro departamento comercial.
- NOTA: Recomendado perfil de aluminio para su instalación. (ver página 8-9 para perfil empotrado y 118-121 para perfil superficie).


- \* Up to a maximum of 10 meters can be installed in series.
  - \* We have power supplies of various powers both standard and waterproof. Consult prices our Commercial Department
- NOTE: Aluminium profile is suggested. (See page 8-9 for recessed profile and 116-119 for Flush mounts profile).



Estanqueidad con epoxy o tubo de poliolefina termorretráctil de alta temperatura. LED SMD 5060. Precio 5m.  
Heat shrinkable polyolefin tube or epoxy. LED SMD 5060. Price 5 meters.

MOD.	Tensión Voltage	Potencia Power	Nº Led Led num.	Lumen	Tº Color CCT	CRI	PRECIO/PRICE
9063-DE3	24VDC	65W	300	4320lm	2900 - 3100°K <70		128,70€
9063-DE5	24VDC	65W	300	4800lm	5700 - 6500°K 71		128,70€

Adhesivo doble cara 200MP-300LSE de 3M. Todos los modelos se pueden cortar cada 10cm.  
Double side back adhesive is 200MP-300LSE by 3M. All models can be cut every 10cm.



### ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSORIES AVAILABLE



REF. A9D001 3x5A 85,80€  
REF. A9D002 1x10A 85,80€  
Dimmer para control de luminosidad mediante una señal 0/10V analógica. 12-24VDC.




REF. A9D003 1x8A 14,50€  
Dimmer de tensión de un solo canal de alta potencia para control de nivel de luminosidad. 12-24VDC.

Dimmer for bright level ontrol thorough a 0/10V analog signal. 12-24VDC.

High power single channel constant voltage dimmer for bright level control. 12-24VDC.

# Superficie **Flush Mounts** LED **7123** serie profesional / professional series

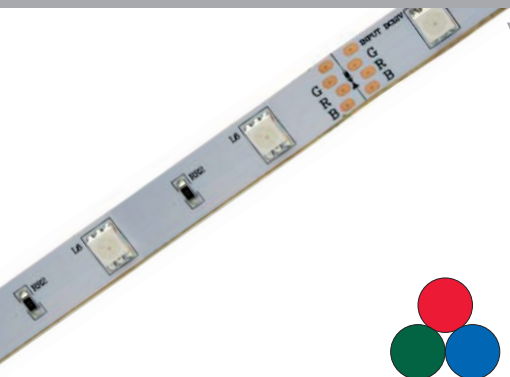

## Rollo de led RGB de alta potencia y luminosidad / RGB High power led strips 5 meters

- \* Se puede instalar hasta un máximo de 10 metros en serie.
- \*\* Se puede instalar hasta un máximo de 5 metros en serie.

Disponemos de fuentes de alimentación de diversas potencias tanto estandar como estancas. Consulte precios a nuestro departamento comercial.

NOTA: Recomendado perfil de aluminio para su instalación. (ver página 8-9 para perfil empotrado y 118-121 para perfil superficie).

- \* Up to a maximum of 10 meters can be installed in series.
- \*\* Up to a maximum of 5 meters can be installed in series.

We have power supplies of various powers so much standard as waterproof. Consult prices our Commercial Department  
NOTE: Aluminium profile is suggested. (See page 8-9 for recessed profile and 116-119 for Flush mounts profile).

### ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSORIES AVAILABLE



REF. A9RGB1 68,75€

Controlador RGB con 21 programas que mantiene en memoria la última secuencia. 12-24VDC. 3 canales x 6A.

RGB controller with 21 programs which keeps in memory last program. 12-24VDC 3 channel x 6A.

REF. A9RGB2 38,50€

Amplificador de señal RGB, que permite aumentar las posibilidades de conexión de más potencia a nuestro sistema LED. Aumento 6A más por canal.



RGB amplifier, it allows user to increase power connected to a LED system. Amplifier adds 6A more per channel.




Sin protección de estanqueidad IP20. LED RGB SMD 5060. Precio rollo 5 metros.  
Unprotected waterproof IP20. RGB LED SMD 5060. Price 5 meters.

MOD.	Tensión Voltage	Potencia Power	NºLed Led num.	Lumen	Tº Color CCT	Medidas Size	PRECIO/PRICE
9064-PS35	12VDC	35W	150	2700lm	RGB	1*	108,90€
9064-PS55	12VDC	55W	300	5400lm	RGB	2**	211,75€
9064-PS65	24VDC	65W	300	5400lm	RGB	2**	211,75€

Adhesivo doble cara 200MP-300LSE de 3M. Todos los modelos se pueden cortar cada 5cm y 65W 10cm.  
Double side back adhesive is 200MP-300LSE by 3M. All models can be cut every 5cm and 65W 10cm.



## serie doméstica / domestic series

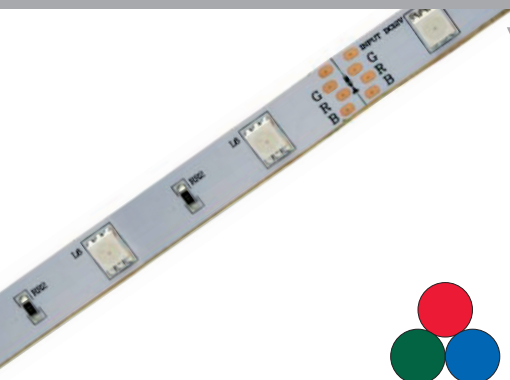

## Rollo de led RGB de alta potencia y luminosidad / RGB High power led strips 5 meters

- \* Se puede instalar hasta un máximo de 10 metros en serie.
- \*\* Se puede instalar hasta un máximo de 5 metros en serie.

Disponemos de fuentes de alimentación de diversas potencias tanto estandar como estancas. Consulte precios a nuestro departamento comercial.

NOTA: Recomendado perfil de aluminio para su instalación. (ver página 8-9 para perfil empotrado y 118-121 para perfil superficie).

- \* Up to a maximum of 10 meters can be installed in series.
- \*\* Up to a maximum of 5 meters can be installed in series.

We have power supplies of various powers so much standard as waterproof. Consult prices our Commercial Department  
NOTE: Aluminium profile is suggested. (See page 8-9 for recessed profile and 116-119 for Flush mounts profile).

### ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSORIES AVAILABLE



REF. A9RGB1 68,75€

Controlador RGB con 21 programas que mantiene en memoria la última secuencia. 12-24VDC. 3 canales x 6A.

RGB controller with 21 programs which keeps in memory last program. 12-24VDC 3 channel x 6A.

REF. A9RGB2 38,50€

Amplificador de señal RGB, que permite aumentar las posibilidades de conexión de más potencia a nuestro sistema LED. Aumento 6A más por canal.



RGB amplifier, it allows user to increase power connected to a LED system. Amplifier adds 6A more per channel.



Sin protección de estanqueidad IP20. LED RGB SMD 5060. Precio rollo 5 metros.  
Unprotected waterproof IP20. RGB LED SMD 5060. Price 5 meters.

MOD.	Tensión Voltage	Potencia Power	NºLed Led num.	Lumen	Tº Color CCT	Medidas Size	PRECIO/PRICE
9064-DS35	12VDC	35W	150	1980lm	RGB	1*	71,50€
9064-DS55	12VDC	55W	300	3960lm	RGB	2**	115,50€
9064-DS65	24VDC	65W	300	3960lm	RGB	2**	115,50€

Adhesivo doble cara 200MP-300LSE de 3M. Todos los modelos se pueden cortar cada 5cm y 65W 10cm.  
Double side back adhesive is 200MP-300LSE by 3M. All models can be cut every 5cm and 65W 10cm.



# Superficie **Flush Mounts** LED / LED serie profesional / professional series

## Rollo de led RGB de alta potencia 5 metros / RGB High power led strips 5 meters

\* Se puede instalar hasta un máximo de 10 metros en serie.

\*\* Se puede instalar hasta un máximo de 5 metros en serie.

Disponemos de fuentes de alimentación de diversas potencias tanto estandar como estancas. Consulte precios a nuestro departamento comercial.

NOTA: Recomendado perfil de aluminio para su instalación. (ver página 8-9 para perfil empotrado y 118-121 para perfil superficie).

\* Up to a maximum of 10 meters can be installed in series.

\*\* Up to a maximum of 5 meters can be installed in series.

We have power supplies of various powers so much standard as waterproof. Consult prices our Commercial Department




NOTE: Aluminium profile is suggested. (See page 8-9 for recessed profile and 116-119 for Flush mounts profile).



Sistema de estanqueidad Glossy Flux con gel siliconado macizo IP67. LED RGB SMD 5060. Precio rollo 5 metros.  
Glossy Flux waterproof system with solid silicone gel IP67. RGB LED SMD 5060. Price 5 meters.

MOD.	Tensión Voltage	Potencia Power	NºLed Led num.	Lumen	Tº Color CCT	Medidas Size	PRECIO/PRICE
9064-PE35	12VDC	35W	150	2700lm	RGB	1*	121,00€
9064-PE55	12VDC	55W	300	5400lm	RGB	2**	209,00€
9064-PE65	24VDC	65W	300	5400lm	RGB	2**	209,00€

Adhesivo doble cara 200MP-300LSE de 3M. Todos los modelos se pueden cortar cada 5cm y 65W 10cm.  
Double side back adhesive is 200MP-300LSE by 3M. All models can be cut every 5cm and 65W 10cm.



### ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSORIES AVAILABLE



REF. A9RGB1



68,75€



REF. A9RGB2

38,50€

Controlador RGB con 21 programas que mantiene en memoria la última secuencia. 12-24VDC. 3 canales x 6A.

RGB controller with 21 programs which keeps in memory last program. 12-24VDC 3 channel x 6A.

Amplificador de señal RGB, que permite aumentar las posibilidades de conexión de más potencia a nuestro sistema LED. Aumenta 6A más por canal.

RGB amplifier, it allows user to increase power connected to a LED system. Amplifier adds 6A more per channel.

## serie doméstica / domestic series

## Rollo de led de alta potencia 5 metros / RGB High power led strips 5 meters

\* Se puede instalar hasta un máximo de 10 metros en serie.

\*\* Se puede instalar hasta un máximo de 5 metros en serie.

Disponemos de fuentes de alimentación de diversas potencias tanto estandar como estancas. Consulte precios a nuestro departamento comercial.

NOTA: Recomendado perfil de aluminio para su instalación. (ver página 8-9 para perfil empotrado y 118-121 para perfil superficie).

\* Up to a maximum of 10 meters can be installed in series.

\*\* Up to a maximum of 5 meters can be installed in series.

We have power supplies of various powers so much standard as waterproof. Consult prices our Commercial Department




NOTE: Aluminium profile is suggested. (See page 8-9 for recessed profile and 116-119 for Flush mounts profile).



Estanqueidad con epoxy o tubo de poliolefina termorretráctil de alta temperatura. LED RGB SMD 5060. Precio 5m.  
Heat shrinkable polyolefin tube or epoxy. RGB LED SMD 5060. Price 5 meters.

MOD.	Tensión Voltage	Potencia Power	NºLed Led num.	Lumen	Tº Color CCT	Medidas Size	PRECIO/PRICE
9064-DE35	12VDC	35W	150	1980lm	RGB	1*	93,50€
9064-DE55	12VDC	55W	300	3960lm	RGB	2**	137,50€
9064-DE65	24VDC	65W	300	3960lm	RGB	2**	137,50€

Adhesivo doble cara 200MP-300LSE de 3M. Todos los modelos se pueden cortar cada 5cm y 65W 10cm.  
Double side back adhesive is 200MP-300LSE by 3M. All models can be cut every 5cm and 65W 10cm.



### ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSORIES AVAILABLE



REF. A9RGB1



68,75€



REF. A9RGB2

38,50€

Controlador RGB con 21 programas que mantiene en memoria la última secuencia. 12-24VDC. 3 canales x 6A.

RGB controller with 21 programs which keeps in memory last program. 12-24VDC 3 channel x 6A.

Amplificador de señal RGB, que permite aumentar las posibilidades de conexión de más potencia a nuestro sistema LED. Aumenta 6A más por canal.

RGB amplifier, it allows user to increase power connected to a LED system. Amplifier adds 6A more per channel.